



www.FGWilson.com

P220-1



Imagen con finalidad ilustrativa únicamente

Valores de salida

Modelo de grupo electrógeno	Continua	Emergencia
380-415V,50Hz	200,0 kVA / 160,0 kW	220,0 kVA / 176,0 kW
	- / -	- / -

Valores con factor de potencia de 0,8

Valores de potencia continua

Estos valores se aplican para el suministro de energía eléctrica continua (a potencia variable) en lugar de la red. No existe limitación en las horas anuales de funcionamiento y este modelo puede ofrecer el 10% de la sobrecarga de 1 hora cada 12 horas.


Valores de potencia del modelo de emergencia

Estos valores se aplican para el suministro de energía eléctrica continua (a potencia variable) en caso de un fallo de la compañía eléctrica. No se permite una sobrecarga sobre estos valores. El alternador de este modelo está dimensionado para el valor máximo continuo (como se define en la ISO 8528-3).

Condiciones de referencia estándar

Nota: Las condiciones de referencia estándar son una temperatura de entrada del aire de 25 °C (77 °F), a 100 m (328 ft) sobre el nivel del mar y con un 30% de humedad relativa.

Datos de consumo de combustible a plena carga, con combustible diésel y con un peso específico de 0,85 y según la BS2869: 1998, clase A2.

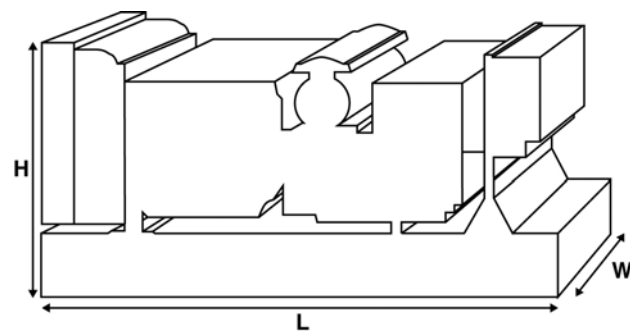

Datos de potencia y rendimiento

Marca y modelo del motor:	Perkins 1106A-70TAG4	
Alternador fabricado para FG Wilson por:	Leroy Somer	
Modelo de alternador:	LL5014F	
Cuadro de control:	DCP-10	
Bancada:	Acero fabricado de gran resistencia	
Tipo de interruptor:	3 polos MCCB	
Frecuencia:	50 Hz	60 Hz
Velocidad del motor: RPM	1500	-
Capacidad del depósito de combustible: I (US gal)	418 (110,4)	
Consumo de combustible: I/h (US gal/h) (carga 100%)		
	- Continua	45,4 (12,0) -
	- Emergencia	49,5 (13,1) -

Opciones disponibles

En FG Wilson ofrecemos una serie de elementos opcionales para adaptar nuestros grupos electrógenos con el objetivo de satisfacer sus necesidades energéticas. Las opciones incluyen:

- Certificación CE
- Amplia gama de cabinas insonorizadas
- Una gran variedad de controles para grupos electrógenos y cuadros de sincronización
- Alarmas y paradas adicionales
- Una selección de atenuación sonora de silenciadores de escape

Si desea más información sobre todos los elementos estándares u opcionales que acompañan a este producto, contacte con su distribuidor local o visite: www.FGWilson.com

Dimensiones y pesos

Longitud (L) mm (in)	Anchura (W) mm (in)	Altura (H) mm (in)	En seco kg (lb)	En húmedo kg (lb)
2500 (98,4)	1320 (52,0)	1626 (64,0)	1731 (3816)	1758 (3876)

En seco = con aceite lubricante En húmedo = con aceite lubricante y refrigerant

Valores conformes con las normas ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 y NEMA MG-1/22.

Datos técnicos del motor

N.º de cilindros/alineación:	6 / En línea	
Ciclo:	4 tiempos	
Diámetro/carrera: mm (in)	105,0 (4,1)/135,0 (5,3)	
Inducción:	turbocargado y refrigerado aire/aire	
Método de enfriamiento:	Agua	
Tipo de regulador:	Electrónico	
Clase de regulador:	ISO 8528 G2	
Relación de compresión:	16,0:1	
Cilindrada: l (cu.in)	7,0 (427,8)	
Momento de inercia: kg m ² (lb/in ²)	1,26 (4306)	
Sistema eléctrico del motor:		
- Tensión/tierra	12/Negativo	
- Amperios del cargador de baterías	85	
Peso: kg (lb)	- En seco	788 (1737)
	- En húmedo	822 (1812)

Rendimiento

	50 Hz	60 Hz
Velocidad del motor: rpm	1500	-
Potencia bruta del motor: kW (CV)		
- Continua	178,9 (240,0)	-
- Emergencia	196,3 (263,0)	-
BMEP: kPa (psi)		
- Continua	2041,0 (296,0)	-
- Emergencia	2239,0 (324,7)	-

Sistema de combustible

Tipo de filtro de combustible: Elemento sustituible

Combustible recomendado: Diésel clase A2

Consumo de combustible: l/h (US gal/h)

	110%	100%	75%	50%
	Continua	Carga	Cargad	Cargad
50 Hz	49,5 (13,1)	45,4 (12,0)	34,7 (9,2)	23,4 (6,2)
60 Hz	-	-	-	-

	100%	75%	50%
	Carga	Cargad	Carga
50 Hz	49,5 (13,1)	38,0 (10,0)	25,7 (6,8)
60 Hz	-	-	-

(basado en combustible diésel con un peso específico de 0,85 y conforme a BS2869, clase A2)

Sistema de aire

	50 Hz	60 Hz
Tipo de filtro de aire:	Elemento de papel	
Flujo de aire de combustión: m³/min (cfm)		
- Continua	12,6 (445)	-
- Emergencia	13,2 (466)	-
Restricción máx. en admisión del aire de combustión: kPa (En H ₂ O)	8,0 (32,1)	-

Sistema de refrigeración

	50 Hz	60 Hz
Capacidad del sistema de refrigeración:		
l (US gal)	27,0 (7,1)	-
Tipo de bomba de agua:		
Centrífugo		
Calor disipado en el agua y aceite lubricante:		
kW (Btu/min)		
- Continua	78,2 (4447)	-
- Emergencia	81,0 (4606)	-
Radiación de calor a la sala: Radiación de calor desde el motor y el alternador		
kW (Btu/min)		
- Continua	26,0 (1479)	-
- Emergencia	28,3 (1609)	-

Consumo del ventilador del radiador: kW (CV)6,3 (8,5) -

Flujo del aire de refrigeración del radiador: m³/min (cfm) 307,2 (10849) -

Restricción externa en el caudal del aire de refrigeración: Pa (in H₂O) 125 (0,5) -

Sistema de refrigeración diseñado para funcionar en condiciones ambientales de hasta 50 °C (122 °F).

Póngase en contacto con su distribuidor local de FG Wilson para obtener información acerca de los valores de energía en una instalación con condiciones específicas.

Sistema de lubricación

Tipo de filtro de aceite: De giro, flujo total

Capacidad total de aceite: l (US gal) 16,5 (4,4)

Capacidad del cárter: l (US gal) 14,9 (3,9)

Tipo de aceite: API CI4 15W-40

Método de refrigeración del aceite: Agua

Sistema de escape

Tipo de silenciador: Industrial

Modelo y cantidad de silenciadores: SD100 (1)

Perdida de presión en el sistema silenciador: kPa (en Hg) 3,50 (1,034) -

Nivel de reducción de ruido del silenciador: dB 10 -

Máxima contrapresión permitida: kPa (en Hg) 15,0 (4,4) -

Caudal de gases de escape: m³/min (cfm)

- Continua	34,9 (1232)	-
- Emergencia	36,8 (1300)	-

Temperatura de gases de escape: °C (°F)

- Continua	527 (981)	-
- Emergencia	580 (1076)	-

Datos físicos del alternador

Fabricado para FG Wilson por:	Leroy Somer
Modelo:	LL5014F
N.º de cojinetes:	1
Clase de aislamiento:	H
Código de paso del devanado:	2/3 - 6
Cables:	12
Índice de protección contra entrada de elementos:	IP23
Sistema de excitación:	SHUNT
Modelo de AVR:	R250

Datos de funcionamiento del alternador

Sobrevelocidad: rpm	2250
Regulación de la tensión: (estado estable)	+/- 0.5%
Forma de onda NEMA = TIF:	50
Forma de onda IEC = THF:	2.0%
Contenido total de armónicos LL/LN:	4.0%
Radiointerferencia:	Supresión conforme a la norma europea EN61000-6
Calor radiado: kW (Btu/min)	
- 50 Hz	15,1 (859)
- 60 Hz	-

Prestaciones del alternador:

	50 Hz				60 Hz			
Datos	415/240V	400/230V 230/115V 200/115V	380/220V 220/110V	220/127V				
Capacidad de arranque del motor* kVA	414	389	356	457				
Capacidad de cortocircuito** %	300	300	300	300				
Reactancias: Por unidad								
Xd	2,794	3,008	3,330	2,237				
X'd	0,137	0,148	0,163	0,110				
X''d	0,082	0,089	0,098	0,066				

Las reactancias mostradas se aplican a valores de potencia continua.

* Basado en un 30% de caída de tensión con factor de potencia del 0,6 y sistema de excitación SHUNT.

**Con excitación opcional mediante imanes permanentes.

Datos técnicos de tensión a 50 Hz

Tensión	Continua:		Emergencia:	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240V	200,0	160,0	220,0	176,0
400/230V	200,0	160,0	220,0	176,0
380/220V	200,0	160,0	220,0	176,0
230/115V	200,0	160,0	220,0	176,0
220/127V	180,0	144,0	200,0	160,0
220/110V	200,0	160,0	220,0	176,0
200/115V	200,0	160,0	218,0*	174,4*

Datos técnicos de tensión a 60 Hz

Tensión	Continua:		Emergencia:	
	kVA	kW	kVA	kW

*Le classement limité par 630A disjoncteur à 218,0 kVA / 174,4 kW.

Información general

Documentación

Juego completo de manuales de mantenimiento y funcionamiento y esquemas de cableado del circuito.

Normas de grupos electrógenos

El equipo cumple las normas siguientes: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

FG Wilson es una empresa acreditada con la ISO 9001.

Garantía

Todos los equipos de potencia continua tienen una garantía de fabricación de un año. Los equipos de emergencia, cuyo tiempo de servicio está limitado a 500 horas al año, tienen una garantía de fabricación de dos años. Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor local o visite nuestra página web: FGWilson.com.

Datos de contacto del distribuidor:

FG Wilson fabrica este producto en los siguientes países:

Irlanda del Norte • Brasil • China • India • EE,UU,

Con sus oficinas principales en Irlanda del Norte, FG Wilson opera a través de una red de distribuidores globales.

Para comunicarse con la oficina de ventas locales, por favor visite el sitio web de FG Wilson en www.FGWilson.com.

FG Wilson es una denominación comercial de Caterpillar (NI) Limited.

En línea con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.