



MODELO GRUPO ELECTRÓGENO

DPK-DC-44

POTENCIA DE SALIDA	RESPALDO	PRINCIPAL
380V/220V, 3PH, 50 HZ, 1500RPM	44KVA	40KVA

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

MARCA CUMMINS

MODELO 4BT3.9-G1

NÚMERO DE CILINDROS 4

DISPOSICIÓN DE CILINDROS EN LÍNEA

DIÁMETRO Y CARRERA mm. 102 X 120

DESPLAZAMIENTO 3.9 L

ASPIRACIÓN TURBOCARGADO

CICLO 4 TIEMPOS

RADIO DE COMPRESIÓN 16.5:1

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REFRIGERACIÓN POR AGUA

FRECUENCIA Y VELOCIDAD DEL MOTOR 50 HZ & 1500 RPM

POTENCIA BRUTA DEL MOTOR KW / PRIME 36 KW

CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 100% L / HR 9.8

PANEL DE CONTROL

MARCA DATAKOM

MODELO D-300

DATOS DEL ALTERNADOR

MARCA DEPCO

MODELO DPC184J

NÚMERO DE RODAMIENTOS 1

CLASE DE AISLACIÓN H

NÚMERO DE ALAMBRES 12

GRADO DE PROTECCIÓN IP23

SISTEMA DE EXCITACIÓN SHUNT

DIMENSIÓN Y PESOS


LARGO mm. 2400

ANCHO mm. 950

ALTO mm. 1430

PESO kg. 1110

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE lts. 140

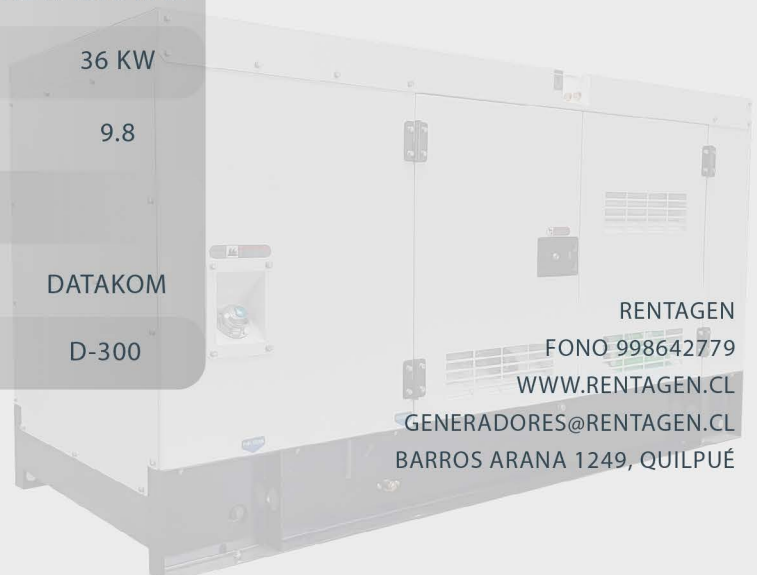

RENTAGEN
FONO 998642779
WWW.RENTAGEN.CL
GENERADORES@RENTAGEN.CL
BARROS ARANA 1249, QUILPUÉ